



RAUPENKRAM UBM-01e

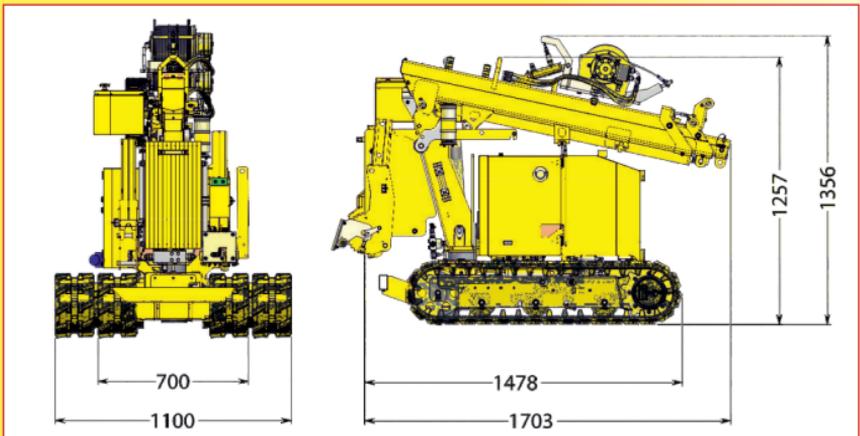

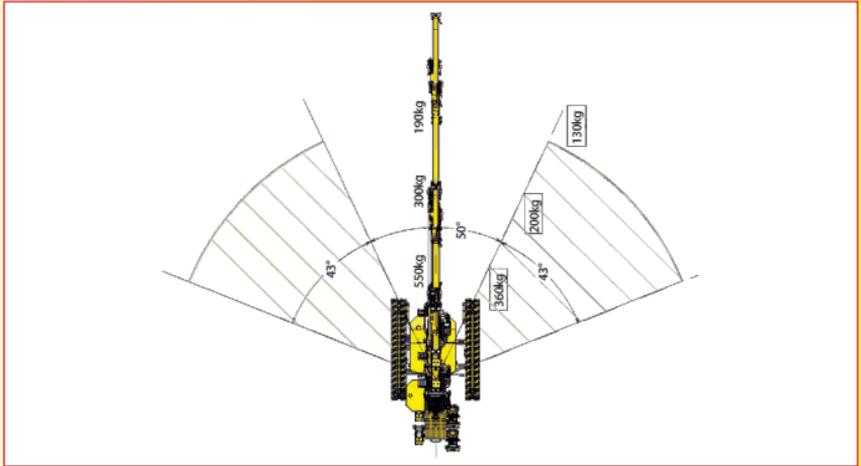

Unser kleinster Kraftprotz hebt bis zu 600 kg. Aufgrund der kleinen Bauweise, ist sein Eigengewicht ebenfalls sehr gering. Diese Maschine darf daher auch mit einem Personenaufzug in andere Etagen befördert werden, um dort dann die erforderlichen Hubarbeiten durchzuführen. Aufgrund der verschiedenen Antriebsmöglichkeiten kann diese Maschine auch überall eingesetzt werden. Denken Sie zum Beispiel an Krankenhäuser, in denen die Abgase eines Verbrennungsmotors strengstens verboten sind. Gleichzeitig macht es den Transport des UBM-01 einfach, er kann problemlos in einem Lieferwagen oder auf einem Anhänger transportiert werden. Kurz gesagt: Das macht den UBM-01 äußerst flexibel in der Nutzung.

Standardkoffiguration

| | |
|--|---|
| Kapazität | 550 kg |
| Ausladung | 4,6 m |
| Ausladung ohne Optionen | 3,3 m |
| Hubhöhe | 5,6 m |
| Hubhöhe ohne Optionen | 4,4 m |
| Transportstand (l x b x h) | 1,75 x 0,7 x 1,26 m |
| Gesamtgewicht | 960 kg |
| Gesamtgewicht mit Optionen | 1060 kg |
| Auslegerwinkel | -5 bis 75° |
| Schwenkbereich | 136° |
| Fahrgeschwindigkeit | 1. Gang 0,5 km/h 2. Gang 1,1 km/h |
| Antrieb | Batterie |
| Bodendruck | 0,28 kg/cm ² |
| Raupenkettentransport | 0,31 kg/cm ² Gesamtkonfiguration 1,04 kg/cm ² mit Hublast (780 kg) |
| Ausschiebbarer und abnehmbarer Ballast | 290 kg |

